



တာပေါ်လင်စကို သစ်သားတွင် တပ်ဆင်ပုံ


ကြိုးစတွင် တပ်ဆင်ပုံ

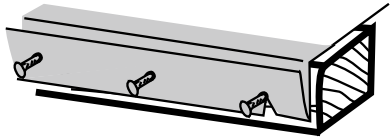


✗ သံနှင့်ရိုက်ခြင်းသည် တာပေါ်လင်စကို စုတ်ပြဲလွယ်စေပါသည်။

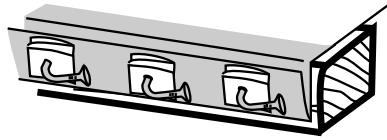


✓ ပုလင်းအဖုံး (သို့) ဝါရှာပြားကို အောက်တွင်ခံလျက် သံကို ကွေး၍ ရိုက်သင့်ပါသည်။

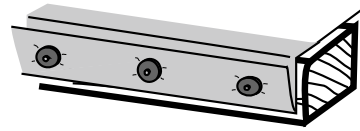


✓ ✓ တာပေါ်လင်စကို နှစ်ခေါက်ချိုး၍ ဒေါင့်ချိုးပတ်ပြီးမှ သံမိုဖြင့် ရိုက်ခြင်းသည် အခိုင်ခံဆုံး ဖြစ်သည်။

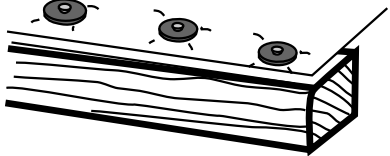


✗ အနားစွန်းတွင် ကပ်၍ မရိုက်သင့်ပါ။

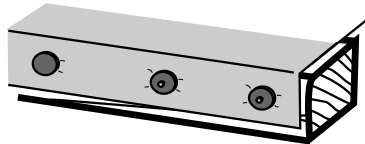

✓ တာပေါ်လင်စကို ဒေါင့်ချိုးပတ်၍ သံမိုဖြင့် ရိုက်ပါ။

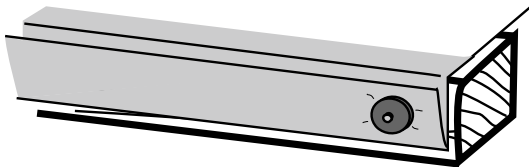


✗ သံမိုတစ်ချောင်းနှင့်တစ်ချောင်း မဝေးလွန်းရ။

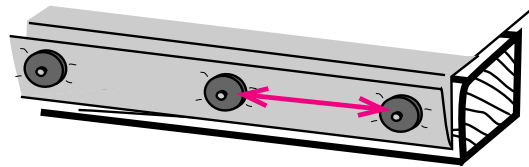


✓ ဖဲလက်မ မှ ၁၂ လက်မ အတွင်း ရှိသင့်သည်။




✗ စုတ်ပြဲလွယ်သည်။




✓ ကွင်းတပ်၍ ကြိုးချည်ပါ။



✓ ✓ နှစ်ခေါက်ချိုး၊ ကွင်းတပ်၍ ကြိုးချည်ပါ။




✓ ✓ ကျောက်ခဲထည့်၍ ကြိုးချည်ပါ။




✓ ✓ အထုံးလုပ်၍ ကြိုးထည့်ချည်ပါ။


# တာပေါ်လင်စကို ဝါးလုံးတွင် တပ်ဆင်ပုံ

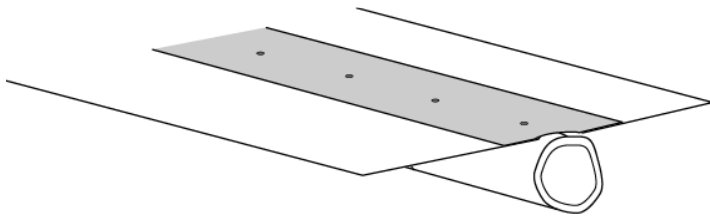


✘ ဘာမှမခံဘဲ တာပေါ်လင်စကို သံနှင့်ရိုက်ခြင်း။

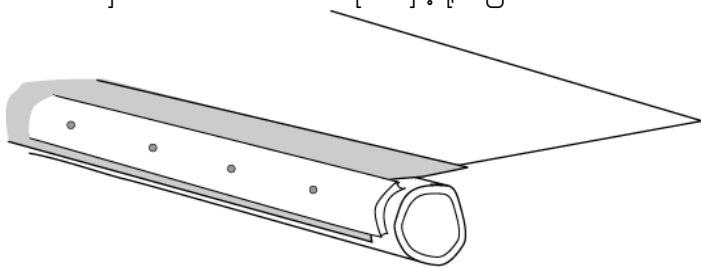


✓ ဝါးခြမ်းပြားခံ၍ သံနှင့်ရိုက်ပါ။ ဝါယာကြိုးနှင့်ချည်ပါက ပိုပြီးခိုင်ခံ့သည်။

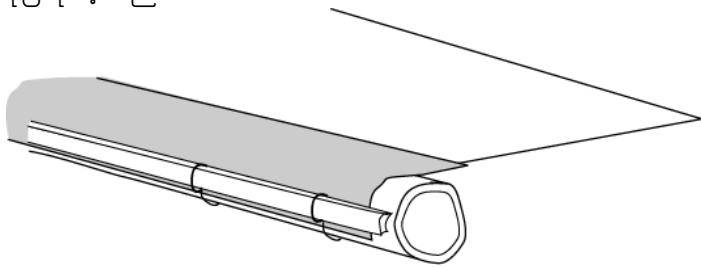

✓ ဝါယာကြိုးကို ဘီတင်ပြားတွင်ပတ်ပြီး တာပေါ်လင်စကိုဖောက်၍ ဝါးလုံးတွင်ချည်ပါ။

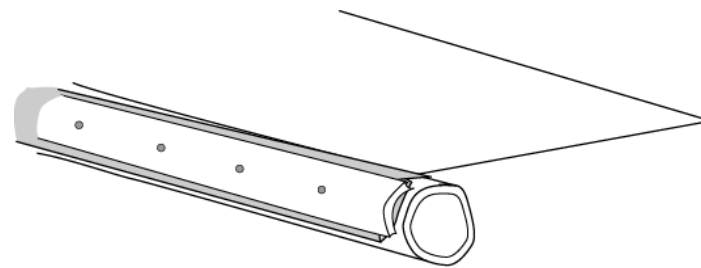

✓ ✓ တာပေါ်လင်စကို နှစ်ခေါက်ချိုးပြီးမှ ဝါးခြမ်းပြားခံ၍ သံနှင့်ရိုက်ပါ။ ဝါယာကြိုးနှင့်ချည်ခြင်းသည် အခိုင်ခံ့ဆုံးဖြစ်သည်။

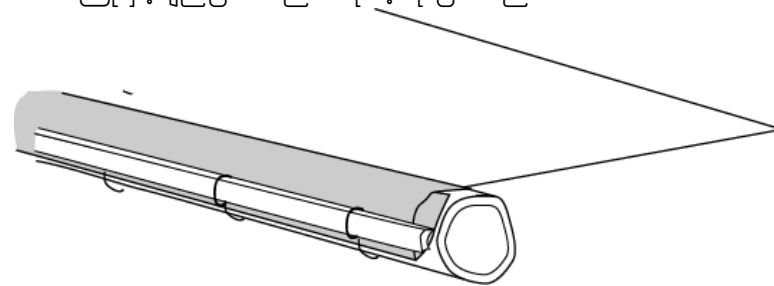

✓ ✓ ဝါယာကြိုးကို ဘီတင်ပြားတွင်ပတ်ပြီး နှစ်ခေါက်ချိုးထားသော တာပေါ်လင်စကိုဖောက်၍ ဝါးလုံးတွင်ချည်ခြင်းသည် အခိုင်ခံ့ဆုံးဖြစ်သည်။